


FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik NATURA | WOOD

Acoperișul Novatik NATURA WOOD reinterpretează aspectul natural al șindrilei de lemn, prin tehnologii moderne, montaj simplu și rapid. Acoperirea cu rocă vulcanică redă farmecul natural și oferă un rezultat architectural deosebit oricărei construcții, fiind alegerea ideală pentru orice tip de locuință ce dorește să amintească de specificul acoperișurilor din șindrila de lemn. Lipsa întreținerii, spre deosebire de șindrilele tradiționale, face ca șindrila metalică Novatik NATURA WOOD să devină o soluție extrem de eficientă și economică. Modulul Novatik NATURA WOOD este realizat din oțel, protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj ZnMg 250 g/mp plus protecție suplimentară anticorozivă multiface®, profilat prin presare și ulterior finisat cu rocă vulcanică. Stratul de protecție multiface® reprezintă un tratament performant aplicat oțelului, cu o grosime de 1 până la 2 microni, fiind un etanșant multifuncțional aproape invizibil (acoperire organică subțire) aplicat pe benzile de oțel galvanizat la cald (ZnMg). Proprietățile sale remarcabile îi oferă oțelului o etanșare premium durabilă, cu o rezistență excelentă la coroziune și o aderență superioară a straturilor de finisaj ulterioare.

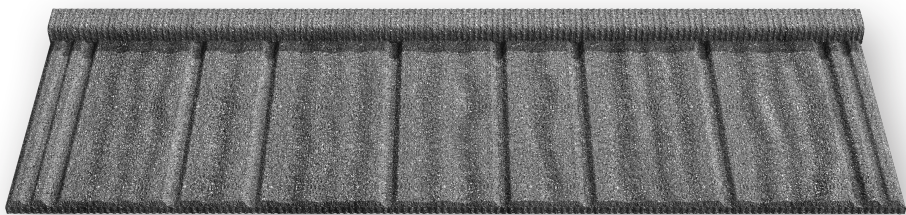

30

ANI


GARANȚIE ESTETICĂ

60


ANI

GARANȚIE TEHNICĂ


GAMĂ DE CULORI




DARK MOON



BROWN EARTH



SILVER MOON



GRAPHITE GREY

DATE TEHNICE

LUNGIME TOTALĂ	1375 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1315 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2.09 module/mp
PANTA ACOPERIȘ	Min. 16°
GREUTATE / MP	aprox. 7.16 kg/mp
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT	370 mm
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL	DX51D / 0.45 mm
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ	Strat de protecție ZnMg 250 g/mp + strat de protecție multiface®
FINISAJ TEXTURAT	Rășină acrilică + Rocă Vulcanică (Bazalt) + Lac protecție
GROSIME MAXIMĂ TOTALĂ	2.1 mm
GARANȚIE ESTETICĂ	30 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	60 ani

Produs de NOVATIK SRL
SEDIU CENTRAL: str. 9 Mai, Nr. 75, Băicoi, Prahova; Tel: +40 244 260 140; Fax: +40 244 260 145; office@novatik.ro
novatik.ro